LUNA TONES

new tone of colors





HAQQIMIZDA

Onur Grup Səhmdar Cəmiyyəti tikinti və istehsal sahəsində qazandığı köklü təcrübə, güclü mühəndislik bazası və yenilikçi baxışı ilə fəaliyyət göstərdiyi hər sahədə qalıcı dəyərlər yaratmağı hədəfləyən sənaye təşkilatıdır. Yarandığı gündən keyfiyyəti, davamlılığı və etibarlılığı əsas prinsip kimi qəbul edən Onur Grup müasir istehsal anlayışı ilə inkişaf edən texnologiyaları yaxından izləyərək məhsul və xidmət portfelini davamlı olaraq irəli aparır.

Qrupumuz tikinti, prefabrik tikinti sistemləri, hazır beton, tikinti materialları və sənaye istehsalı sahələrində fəaliyyət göstərir və hər bir brendində eyni keyfiyyət standartını və korporativ mövqeyi qorumağı prioritet hesab edir. Malik olduğumuz inteqrasiya olunmuş istehsal gücü, güclü təchizat zənciri və təcrübəli texniki heyətimiz sayəsində layihələrin hər mərhələsində yüksək səmərəlilik və uzunömürlü həllər təqdim edirik.

Bu vizyonun bir hissəsi kimi həyata keçirilən Luna Tones Onur Grup şirkətinin estetika, texnologiya və keyfiyyət anlayışını boya sektoruna daşıyan müasir brenddir. Luna Tones sadəcə boya məhsulu deyil, məkanlara xarakter qazandıran, səthlərlə bütünləşən və memarlıq dizaynına dəyər qatan həll anlayışını təmsil edir. Daxili boyalardan xüsusi səth həllərinə qədər uzanan məhsul çeşidi yüksək örtücülük, homogen səth quruluşu və uzunömürlü performans əsas götürülərək hazırlanmışdır.

Luna Tones boya istehsal prosesi diqqətlə seçilmiş xammallar, qabaqcıl istehsal texnologiyaları və keyfiyyətə nəzarət prosesləri ilə dəstəklənir. Hər bir məhsul istifadəçiyə təqdim olunmazdan əvvəl tətbiq rahatlığı, səthin hamarlığı və rəngin davamlılığı meyarlarına uyğun olaraq sınaqdan keçirilir. Mat, yarımmat və balanslı səth xarakteri sayəsində Luna Tones həm müasir, həm də zamansız məkan dizaynlarına uyğun həllər yaradır.

RƏNG MƏKANIN XARAKTERİDİR



Luna Tones rəngi yalnız örtük kimi deyil, məkanın xarakterini müəyyən edən əsas element kimi qəbul edir. Hər ton işıqla qurduğu əlaqə, səthdə yaratdığı dərinlik və məkana qatdığı hiss nəzərə alınaraq hazırlanır. Bu yanaşma Luna Tones brendini adi boya həllərindən fərqləndirərək memarlıq estetikasının təbii hissəsinə çevirir.

Xüsusi olaraq hazırlanmış formulu sayəsində Luna Tones boyaları qüsursuz dərəcədə hamar və homogen səth təqdim edir. Fırça izi, dalğalanma və ya səth qüsuru yaratmayan quruluşu divarlarda yüksək keyfiyyətli memarlıq render hissi yaradır. Mat səth işığı yumşaq şəkildə yayaraq rənglərin daha dərin, daha balanslı və daha zərif görünməsini təmin edir.

Rəng palitrası zamansız tonlardan ilham alır. Şişirtmədən uzaq, balanslı və uzun illər estetik dəyərini qoruyan rənglər həm klassik, həm də müasir məkanlara uyğunlaşır. Luna Tones məkanın önünə keçməyən, əksinə memarlığı, mebeli və işığı dəstəkləyən rəng anlayışı təqdim edir.

Yüksək örtücülük, uzunömürlü dayanıqlıq və rəng stabilliyi Luna Tones brendinin texniki gücünü tamamlayan əsas xüsusiyyətlərdir. Gündəlik istifadəyə uyğun, solmağa və səthin aşınmasına qarşı davamlı quruluşu ilə yaşayış məkanlarında qalıcı keyfiyyət hissi yaradır. Tətbiq rahatlığı sayəsində peşəkarlar üçün etibarlı, istifadəçilər üçün isə zəhmətsiz təcrübə təqdim edir.

Luna Tones yalnız divarları deyil, məkanın atmosferini də dəyişdirir. O, sakit zəriflik, balanslı dərinlik və zamansız estetika axtaranlar üçün yaradılıb. Çünki bəzi rənglər sadəcə görünmür, hiss olunur.



Luna Tones rəngi məkanın xarakterini müəyyən edən əsas element kimi qəbul edir. Xüsusi formulu sayəsində divarlarda qüsursuz dərəcədə hamar və homogen səth yaradır. İşığı yumşaq şəkildə yayan bu quruluş rənglərin daha dərin, balanslı və zərif görünməsini təmin edir.

Zamansız tonlardan ibarət rəng palitrası həm müasir, həm də klassik məkanlara uyğunlaşır. Luna Tones memarlığı dəstəkləyən, məkana sakit zəriflik və qalıcı keyfiyyət hissi qazandıran boya anlayışı təqdim edir.



GENİŞ MƏHSUL

ÇEŞİDİMİZİ KƏŞF EDİN



SİLİKONLU ELITE YARIMAT DAXİLİ DİVAR BOYASI



SİLİKONLU ELITE YUMŞAQ MAT DAXİLİ DİVAR BOYASI



PRO MAT DAXİLİ DİVAR BOYASI



PRO TAVAN BOYASI



SİLİKONLU ELITE MAT FASAD BOYASI



SİLİKONLU PRO MAT FASAD BOYASI



LUNATEKS DƏNƏVƏR FASAD ÖRTÜYÜ



SİLİKONLU KİRƏMİT BOYASI



SİLİKONLU FASAD ASTARI



ÖRTÜCÜ AKRİL ASTAR



1/7 KONSENTRAT ŞƏFFAF ASTAR



BETON ASTARI

LUNA TONES
new tone of colors



SİLİKONLU
ELITE YARIMAT
DAXİLİ DİVAR

B O Y A S I



MƏHSULUN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

- **Standart** TS 5808
- **Parıltı** Yarımmat
- **Qablaşdırma** 15 l / 7,5 l / 2,5 l
- **Rəng** Dəyişkən
- **Faktura** Hamar
- **Təhlükəsizlik** MSDS
- **Tam quruma müddəti** 24 saat
- **G reqlamenti** Uyğundur
- **Durulaşdırma nisbəti** Maks. 10% su ilə
- **Sərfiyyat (bir qat)** 12 ilə 18 m²/l arası
- **Tətbiq temperaturu** +5 °C ilə +30 °C arası





LUNA TONES
new tone of colors



SİLİKONLU
ELITE YUMŞAQ MAT
DAXİLİ DİVAR
B O Y A S I







MƏHSULUN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

- **Standart** TS 5808
- **Parıltı** Mat
- **Qablaşdırma** 15 l / 7,5 l / 2,5 l
- **Rəng** Dəyişkən
- **Faktura** Hamar
- **Təhlükəsizlik** MSDS
- **Tam quruma müddəti** 24 saat
- **G reqlamenti** Uyğundur
- **Durulaşdırma nisbəti** Maks. 10% su ilə
- **Sərfiyyat (bir qat)** 12 ilə 18 m²/l arası
- **Tətbiq temperaturu** +5 °C ilə +30 °C arası



LUNA TONES
new tone of colors



PRO MAT
DAXİLİ DİVAR

B O Y A S I





MƏHSULUN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Standart
TS 5808

Parıltı
Mat

Qablaşdırma
20 / 10 / 3,5 kg

Rəng
Dəyişkən

Faktura
Hamar

Təhlükəsizlik
MSDS

Tam quruma müddəti
24 saat

G reqlamenti
Uyğundur

Durulaşdırma nisbəti
Maks. 10% su ilə

Sərfiyyat (bir qat)
8 ilə 12 m²/kg arası

Tətbiq temperaturu
+5 °C ilə +30 °C arası

LUNA TONES
new tone of colors

PRO TAVAN BOYASI







MƏHSULUN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Standart
TS 5808

Parıltı
Mat

Qablaşdırma
17,5 / 10 / 3,5 kg

Rəng
Ağ

Faktura
Hamar

Təhlükəsizlik
MSDS

Tam quruma müddəti
24 saat

G reqlamenti
Uyğundur

Durulaşdırma nisbəti
Maks. 10% su ilə

Sərfiyyat (bir qat)
7 ilə 10 m²/kg arası

Tətbiq temperaturu
+5 °C ilə +30 °C arası

QÜSURSUZ TAVAN,
QÜSURSUZ MƏKAN



LUNA TONES
new tone of colors







Luna Tones yaşayış məkanlarına estetik görünüş qazandırmaqla yanaşı, səthləri uzun illər qorumağı hədəfləyən yenilikçi boya və örtük həlləri təqdim edir. Daxili və xarici divarlardan müxtəlif səth tətbiqlərinə qədər uzanan geniş məhsul çeşidi yüksək örtücülüyü, güclü yapışma performansını, dayanıqlığı və qalıcı rəng keyfiyyətini birləşdirir. Müasir istehsal texnologiyaları ilə hazırlanmış xüsusi formullar tətbiq zamanı rahatlıq yaradır və hamar, homogen və peşəkar nəticələr əldə edilməsinə kömək edir.

Keyfiyyəti yalnız görünüşlə məhdudlaşdırmayan Luna Tones müxtəlif iqlim şəraitinə və istifadə sahələrinə uyğunlaşan etibarlı məhsulları ilə binalara uzunömürlü qoruma qazandırır. Rəng seçimləri, səth həlləri və tətbiq performansı ilə həm peşəkarların, həm də yaşayış məkanlarını yeniləmək istəyən istifadəçilərin gözləntilərinə cavab verir. Hər detalında estetikanı, funksionallığı və dayanıqlığı birləşdirən Luna Tones məkanlara yalnız rəng deyil, güclü xarakter və yenilənmiş atmosfer qatır. Yenilikçi yanaşması və keyfiyyətyönümlü istehsal anlayışı ilə Luna Tones hər səthdə etibar doğuran nəticələr və zamanla dəyərini qoruyan yaşayış məkanları yaradır.

LUNA TONES

LUNA TONES
new tone of colors

SİLİKONLU
ELITE MAT
FASAD

B O Y A S I







MƏHSULUN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

- **Standart** TS 7847
- **Parıltı** Mat
- **Qablaşdırma** 15 l / 2,5 l
- **Rəng** Dəyişkən
- **Faktura** Hamar
- **Təhlükəsizlik** MSDS
- **Tam quruma müddəti** 24 saat
- **G reqlamenti** Uyğundur
- **Durulaşdırma nisbəti** Maks. 10% su ilə
- **Sərfiyyat (bir qat)** 8 ilə 10 m²/l arası
- **Tətbiq temperaturu** +5 °C ilə +30 °C arası

LUNA TONES
new tone of colors



SİLİKONLU
PRO MAT
FASAD
BOYASI



MƏHSULUN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

- **Standart** — TS 7847
- **Parıltı** — Mat
- **Qablaşdırma** — 15 l / 2,5 l
- **Rəng** — Dəyişkən
- **Faktura** — Hamar
- **Təhlükəsizlik** — MSDS
- **Tam quruma müddəti** — 24 saat
- **G reqlamenti** — Uyğundur
- **Durulaşdırma nisbəti** — Maks. 10% su ilə
- **Sərfiyyat (bir qat)** — 8 ilə 10 m²/l arası
- **Tətbiq temperaturu** — +5 °C ilə +30 °C arası





LUNA TONES
new tone of colors



SİLİKONLU
LUNATEKS
DƏNƏVƏR FASAD

Ö R T Ü Y Ü







MƏHSULUN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

- **Parıltı:** Mat
- **Qablaşdırma:** 25 kg
- **Rəng:** Dəyişkən
- **Faktura:** Dənəvər
- **Təhlükəsizlik:** MSDS
- **Tam quruma müddəti:** 24 saat
- **G reqlamenti:** Uyğundur
- **Durulaşdırma nisbəti:** İstifadəyə hazırdır
- **Sərfiyyat (bir qat):** 1 ilə 1,5 m²/kg arası
- **Tətbiq temperaturu:** +5 °C ilə +30 °C arası





LUNA TONES
new tone of colors



SİLİKONLU KİRƏMİT BOYASI



MƏHSULUN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Standart
TS 7847

Parıltı
Yarımmat

Qablaşdırma
15 l

Rəng
Qara, qırmızı, mavi, yaşıl, ağ, qəhvəyi

Faktura
Hamar

Təhlükəsizlik
MSDS

Tam quruma müddəti
24 saat

G reqlamenti
Uyğundur

Durulaşdırma nisbəti
İstifadəyə hazırdır

Sərfiyyat (bir qat)
4 ilə 6 m²/l arası

Tətbiq temperaturu
+5 °C ilə +30 °C arası

LUNA TONES
new tone of colors

Damları yeniləməyin peşəkar yolu

Luna Tones kirəmit boyası



LUNA TONES
new tone of colors



SİLİKONLU FASAD ASTARI







MƏHSULUN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Rəng
Ağ

Qablaşdırma
20 / 3,5 kg

Təhlükəsizlik
MSDS

Faktura
Hamar

Sərfiyyat (bir qat)
10 ilə 12 m²/kg arası

Tam quruma müddəti
24 saat

Tətbiq temperaturu
+5 °C ilə +30 °C arası

Durulaşdırma nisbəti
Maks. 10% su ilə

LUNA TONES
new tone of colors





ÖRTÜCÜ AKRİL ASTAR

DAXİLİ VƏ XARİCİ ASTAR



MƏHSULUN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

- **Rəng**: Ağ
- **Qablaşdırma**: 20 / 3,5 kg
- **Təhlükəsizlik**: MSDS
- **Faktura**: Hamar
- **Sərfiyyat (bir qat)**: 10 ilə 12 m²/kg arası
- **Tam quruma müddəti**: 24 saat
- **Tətbiq temperaturu**: +5 °C ilə +30 °C arası
- **Durulaşdırma nisbəti**: Maks. 10% su ilə







LUNA TONES
new tone of colors



1/7
KONSENTRAT
ŞƏFFAF ASTAR



MƏHSULUN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Rəng
Şəffaf

Qablaşdırma
15 l / 2,5 l

Təhlükəsizlik
MSDS

Faktura
Hamar


Sərfiyyat (bir qat)
45 ilə 65 m²/l arası

Tam quruma müddəti
24 saat

Tətbiq temperaturu
+5 °C ilə +30 °C arası

Durulaşdırma nisbəti
Maks. 1/7 su ilə

LUNA TONES
new tone of colors

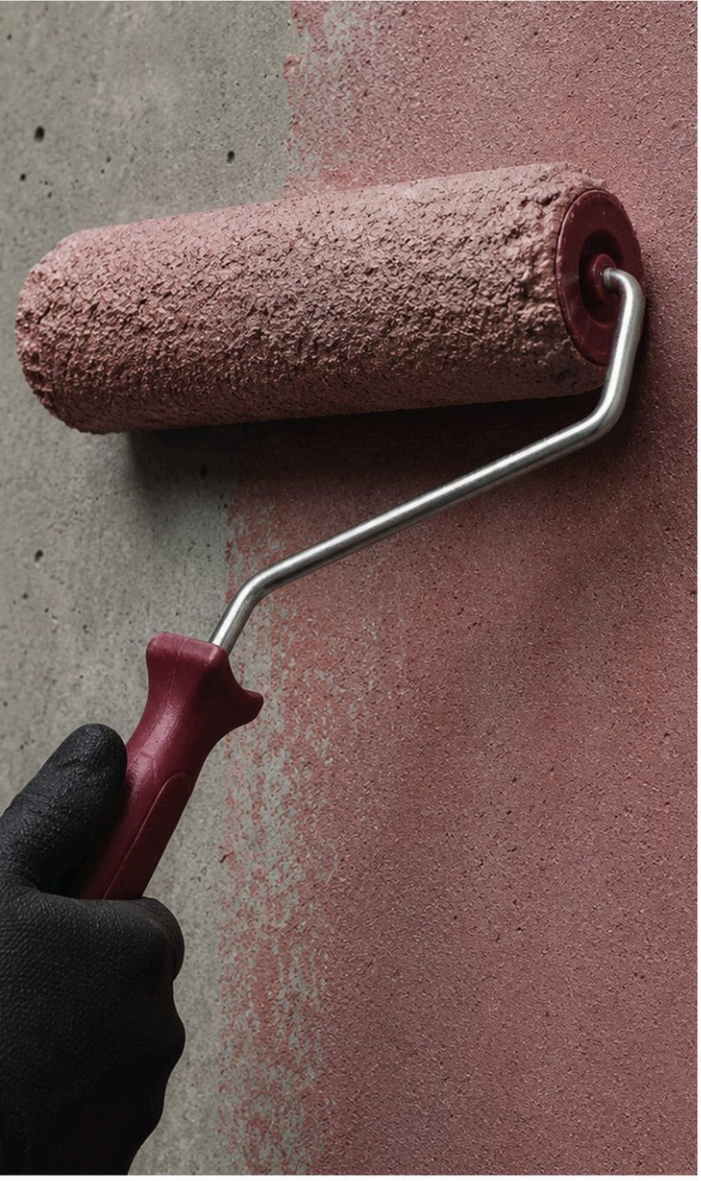





BETON ASTARI



MƏHSULUN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Rəng
Qırmızı

Qablaşdırma
12 kg

Təhlükəsizlik
MSDS

Faktura
Hamar

Sərfiyyat (bir qat)
4 ilə 5 m²/kg arası

Tam quruma müddəti
24 saat

Tətbiq temperaturu
+5 °C ilə +30 °C arası

Durulaşdırma nisbəti
Maks. 30% su ilə

LUNA TONES

new tone of colors



BİZİMLƏ ƏLAQƏ

444 24 23

www.lunatones.com

Kileci Mah.
Lütfi Bostanoğlu Cd.
No:4/A Akşehir / KONYA
TÜRKİYE

@lunatonesturkiye

Saytımıza keçmək üçün
QR kodu skan edin

Türk kataloqunun maşın tərcüməsidir, hələ ana dili daşıyıcısı tərəfindən yoxlanılmayıb. Əsl mətn türkcə kataloqdur.