LUNA TONES

new tone of colors





ÜBER UNS

Die Onur Grup Aktiengesellschaft ist ein Industrieunternehmen, das mit seiner langjährigen Erfahrung im Bausektor und Produktionssektor, seiner starken ingenieurtechnischen Basis und seinem innovativen Ansatz in jedem Tätigkeitsbereich bleibende Werte schaffen will. Seit ihrer Gründung hat die Onur Grup Qualität, Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit zu ihren Grundprinzipien gemacht und entwickelt ihr Produktportfolio und Dienstleistungsportfolio mit einem modernen Produktionsverständnis kontinuierlich weiter, indem sie neue Technologien aufmerksam verfolgt.

Unsere Gruppe ist in den Bereichen Bau, Fertigteilbausysteme, Transportbeton, Baustoffe und industrielle Fertigung tätig und legt bei jeder ihrer Marken größten Wert darauf, denselben Qualitätsstandard und dieselbe Unternehmenshaltung zu wahren. Dank unserer integrierten Produktionskapazität, einer starken Lieferkette und unseres erfahrenen technischen Teams bieten wir in jeder Projektphase hohe Effizienz und langlebige Lösungen.

Luna Tones, als Teil dieser Vision ins Leben gerufen, ist eine moderne Marke, die das Verständnis der Onur Grup von Ästhetik, Technologie und Qualität in die Farbenbranche trägt. Luna Tones steht nicht nur für ein Farbprodukt, sondern für einen Lösungsansatz, der Räumen Charakter verleiht, mit Oberflächen verschmilzt und architektonische Gestaltung aufwertet. Das Sortiment, das von Innenwandfarben bis zu speziellen Oberflächenlösungen reicht, wurde mit Blick auf hohe Deckkraft, eine gleichmäßige Oberfläche und langlebige Leistung entwickelt.

Der Produktionsprozess von Luna Tones Farben stützt sich auf sorgfältig ausgewählte Rohstoffe, fortschrittliche Produktionstechnologien und Qualitätskontrollverfahren. Jedes Produkt wird vor der Auslieferung nach den Kriterien einfache Verarbeitung, Glätte der Oberfläche und Farbkonstanz geprüft. Mit matten, halbmatten und ausgewogenen Oberflächen bietet Luna Tones Lösungen, die zu modernen wie zeitlosen Raumgestaltungen passen.

FARBE PRÄGT

DEN CHARAKTER EINES RAUMES



Luna Tones versteht Farbe nicht nur als Beschichtung, sondern als grundlegendes Element, das den Charakter eines Raumes bestimmt. Jeder Farbton wird mit Blick auf sein Zusammenspiel mit dem Licht, die Tiefe, die er auf der Oberfläche erzeugt, und das Gefühl, das er dem Raum verleiht, gestaltet. Dieser Ansatz hebt Luna Tones von gewöhnlichen Farblösungen ab und macht sie zu einem natürlichen Bestandteil architektonischer Ästhetik.

Dank ihrer speziell entwickelten Formel bilden Luna Tones Farben eine außergewöhnlich glatte und gleichmäßige Oberfläche. Ihre Struktur verhindert Pinselspuren, Wellen und Oberflächenfehler und erzeugt an der Wand die Wirkung eines hochwertigen Architekturrenderings. Die matte Oberfläche streut das Licht sanft, sodass Farben tiefer, ausgewogener und edler wirken.

Die Farbpalette ist von zeitlosen Tönen inspiriert. Ausgewogene, unaufdringliche Farben, die ihren ästhetischen Wert über viele Jahre bewahren, passen zu klassischen wie modernen Räumen. Luna Tones bietet ein Farbverständnis, das sich nicht in den Vordergrund drängt, sondern Architektur, Möbel und Licht unterstützt.

Hohe Deckkraft, langlebige Beständigkeit und Farbstabilität sind die zentralen Eigenschaften, die die technische Stärke von Luna Tones abrunden. Mit ihrer alltagstauglichen, gegen Ausbleichen und Oberflächenabnutzung beständigen Struktur schafft sie in Wohnräumen ein dauerhaftes Qualitätsgefühl. Dank der einfachen Verarbeitung ist sie für Profis eine zuverlässige Lösung und für Anwender ein müheloses Erlebnis.

Luna Tones verwandelt nicht nur Wände, sondern die Atmosphäre eines Raumes. Sie wurde für Menschen geschaffen, die stille Eleganz, ausgewogene Tiefe und zeitlose Ästhetik suchen. Denn manche Farben sieht man nicht nur, man fühlt sie.





Luna Tones versteht Farbe als grundlegendes Element, das den Charakter eines Raumes bestimmt. Dank ihrer speziellen Formel entsteht an den Wänden eine außergewöhnlich glatte und gleichmäßige Oberfläche. Diese Struktur streut das Licht sanft, sodass Farben tiefer, ausgewogener und edler wirken.

Die Palette aus zeitlosen Tönen passt zu modernen wie klassischen Räumen. Luna Tones bietet ein Farbverständnis, das die Architektur unterstützt und jedem Raum stille Eleganz und ein Gefühl dauerhafter Qualität verleiht.



ENTDECKEN SIE UNSER

BREITES PRODUKTSORTIMENT



SILIKON ELITE HALBMATT INNENWANDFARBE



SILIKON ELITE SAMTMATT INNENWANDFARBE



PRO MATT INNENWANDFARBE



PRO DECKENFARBE



ELITE MATT SILIKON FASSADENFARBE



PRO MATT SILIKON FASSADENFARBE



LUNATEKS STRUKTURBESCHICHTUNG FÜR FASSADEN



SILIKON DACHSTEINFARBE



SILIKON FASSADENGRUNDIERUNG



DECKENDE ACRYLGRUNDIERUNG



1/7 KONZENTRIERTE KLARGRUNDIERUNG



BETONGRUNDIERUNG

LUNA TONES
new tone of colors



SILIKON
ELITE HALBMATT
INNENWANDFARBE







PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Norm
TS 5808

Glanzgrad
Halbmatt

Verpackung
15 l / 7,5 l / 2,5 l

Farbe
Variabel

Oberflächenstruktur
Glatt

Sicherheit
MSDS

Durchtrocknungszeit
24 Stunden

Verordnung G
Konform

Verdünnung
Max. 10 % mit Wasser

Ergiebigkeit (ein Anstrich)
12 bis 18 m²/l

Verarbeitungstemperatur
+5 °C bis +30 °C

LUNA TONES
new tone of colors



SILIKON
ELITE SAMTMATT
INNENWANDFARBE



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Norm
TS 5808

Glanzgrad
Matt

Verpackung
15 l / 7,5 l / 2,5 l

Farbe
Variabel

Oberflächenstruktur
Glatt

Sicherheit
MSDS

Durchtrocknungszeit
24 Stunden

Verordnung G
Konform

Verdünnung
Max. 10 % mit Wasser

Ergiebigkeit (ein Anstrich)
12 bis 18 m²/l

Verarbeitungstemperatur
+5 °C bis +30 °C







LUNA TONES
new tone of colors



PRO MATT
INNENWANDFARBE





PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Norm
TS 5808

Glanzgrad
Matt

Verpackung
20 / 10 / 3,5 kg

Farbe
Variabel

Oberflächenstruktur
Glatt

Sicherheit
MSDS

Durchtrocknungszeit
24 Stunden

Verordnung G
Konform

Verdünnung
Max. 10 % mit Wasser

Ergiebigkeit (ein Anstrich)
8 bis 12 m²/kg

Verarbeitungstemperatur
+5 °C bis +30 °C

LUNA TONES
new tone of colors

PRO
DECKENFARBE







PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Norm
TS 5808

Glanzgrad
Matt

Verpackung
17,5 / 10 / 3,5 kg

Farbe
Weiß

Oberflächenstruktur
Glatt

Sicherheit
MSDS

Durchtrocknungszeit
24 Stunden

Verordnung G
Konform

Verdünnung
Max. 10 % mit Wasser

Ergiebigkeit (ein Anstrich)
7 bis 10 m²/kg

Verarbeitungstemperatur
+5 °C bis +30 °C

MAKELLOSE DECKE,
MAKELLOSER RAUM



LUNA TONES
new tone of colors







Luna Tones bietet innovative Farblösungen und Beschichtungslösungen, die Wohnräumen ein ästhetisches Aussehen verleihen und Oberflächen über viele Jahre schützen sollen. Das breite Sortiment, das von Innenflächen und Fassadenflächen bis zu verschiedenen Oberflächenanwendungen reicht, vereint hohe Deckkraft, starke Haftung, Beständigkeit und dauerhafte Farbqualität. Mit modernen Produktionstechnologien entwickelte Spezialformeln erleichtern die Verarbeitung und tragen zu glatten, gleichmäßigen und professionellen Ergebnissen bei.

Luna Tones beschränkt Qualität nicht auf das Aussehen: Mit zuverlässigen Produkten, die sich unterschiedlichen Klimabedingungen und Einsatzbereichen anpassen, verleiht sie Gebäuden langanhaltenden Schutz. Mit ihren Farbtönen, Oberflächenlösungen und ihrer Verarbeitungsleistung erfüllt sie die Erwartungen von Profis ebenso wie von Anwendern, die ihre Wohnräume erneuern möchten. Luna Tones vereint in jedem Detail Ästhetik, Funktionalität und Beständigkeit und verleiht Räumen nicht nur Farbe, sondern einen starken Charakter und eine erneuerte Atmosphäre. Mit ihrem innovativen Ansatz und ihrer qualitätsorientierten Produktion schafft Luna Tones auf jeder Oberfläche Ergebnisse, die Vertrauen geben, und Wohnräume, die ihren Wert über die Zeit bewahren.

LUNA TONES

LUNA TONES
new tone of colors

ELITE MATT

SILIKON FASSADENFARBE







PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Norm
TS 7847

Glanzgrad
Matt

Verpackung
15 l / 2,5 l

Farbe
Variabel

Oberflächenstruktur
Glatt

Sicherheit
MSDS

Durchtrocknungszeit
24 Stunden

Verordnung G
Konform

Verdünnung
Max. 10 % mit Wasser

Ergiebigkeit (ein Anstrich)
8 bis 10 m²/l

Verarbeitungstemperatur
+5 °C bis +30 °C

LUNA TONES
new tone of colors



PRO MATT
SILIKON
FASSADENFARBE







PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Norm
TS 7847

Glanzgrad
Matt

Verpackung
15 l / 2,5 l

Farbe
Variabel

Oberflächenstruktur
Glatt

Sicherheit
MSDS

Durchtrocknungszeit
24 Stunden

Verordnung G
Konform

Verdünnung
Max. 10 %
mit Wasser

Ergiebigkeit (ein Anstrich)
8 bis 10 m²/l

Verarbeitungstemperatur
+5 °C bis +30 °C

LUNA TONES
new tone of colors

LUNATEKS
SILIKON
STRUKTURBESCHICHTUNG

FÜR FASSADEN







PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Glanzgrad
Matt

Verpackung
25 kg

Farbe
Variabel

Oberflächenstruktur
Gekörnt

Sicherheit
MSDS

Durchtrocknungszeit
24 Stunden

Verordnung G
Konform

Verdünnung
Gebrauchsfertig

Ergiebigkeit (ein Anstrich)
1 bis 1,5 m²/kg

Verarbeitungstemperatur
+5 °C bis +30 °C





LUNA TONES
new tone of colors



SILIKON
DACHSTEINFARBE



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Norm
TS 7847

Glanzgrad
Halbmatt

Verpackung
15 l

Farbe
Schwarz, Rot, Blau, Grün, Weiß, Braun

Oberflächenstruktur
Glatt

Sicherheit
MSDS

Durchtrocknungszeit
24 Stunden

Verordnung G
Konform

Verdünnung
Gebrauchsfertig

Ergiebigkeit (ein Anstrich)
4 bis 6 m²/l

Verarbeitungstemperatur
+5 °C bis +30 °C

LUNA TONES
new tone of colors

Der professionelle Weg zur Dacherneuerung

Luna Tones Dachsteinfarbe



LUNA TONES
new tone of colors



SILIKON
FASSADENGRUNDIERUNG







PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Farbe
Weiß

Verpackung
20 / 3,5 kg

Sicherheit
MSDS

Oberflächenstruktur
Glatt

Ergiebigkeit (ein Anstrich)
10 bis 12 m²/kg

Durchtrocknungszeit
24 Stunden

Verarbeitungstemperatur
+5 °C bis +30 °C

Verdünnung
Max. 10 % mit Wasser

LUNA TONES
new tone of colors





DECKENDE ACRYLGRUNDIERUNG

GRUNDIERUNG FÜR INNEN UND AUSSEN





PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Farbe
Weiß

Verpackung
20 / 3,5 kg

Sicherheit
MSDS

Oberflächenstruktur
Glatt

Ergiebigkeit (ein Anstrich)
10 bis 12 m²/kg

Durchtrocknungszeit
24 Stunden

Verarbeitungstemperatur
+5 °C bis +30 °C

Verdünnung
Max. 10 %
mit Wasser





LUNA TONES
new tone of colors



1/7
KONZENTRIERTE
KLARGRUNDIERUNG



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Farbe
Transparent

Verpackung
15 l / 2,5 l

Sicherheit
MSDS


Oberflächenstruktur
Glatt

Ergiebigkeit (ein Anstrich)
45 bis 65 m²/l

Durchtrocknungszeit
24 Stunden

Verarbeitungstemperatur
+5 °C bis +30 °C

Verdünnung
Max. 1/7 mit Wasser

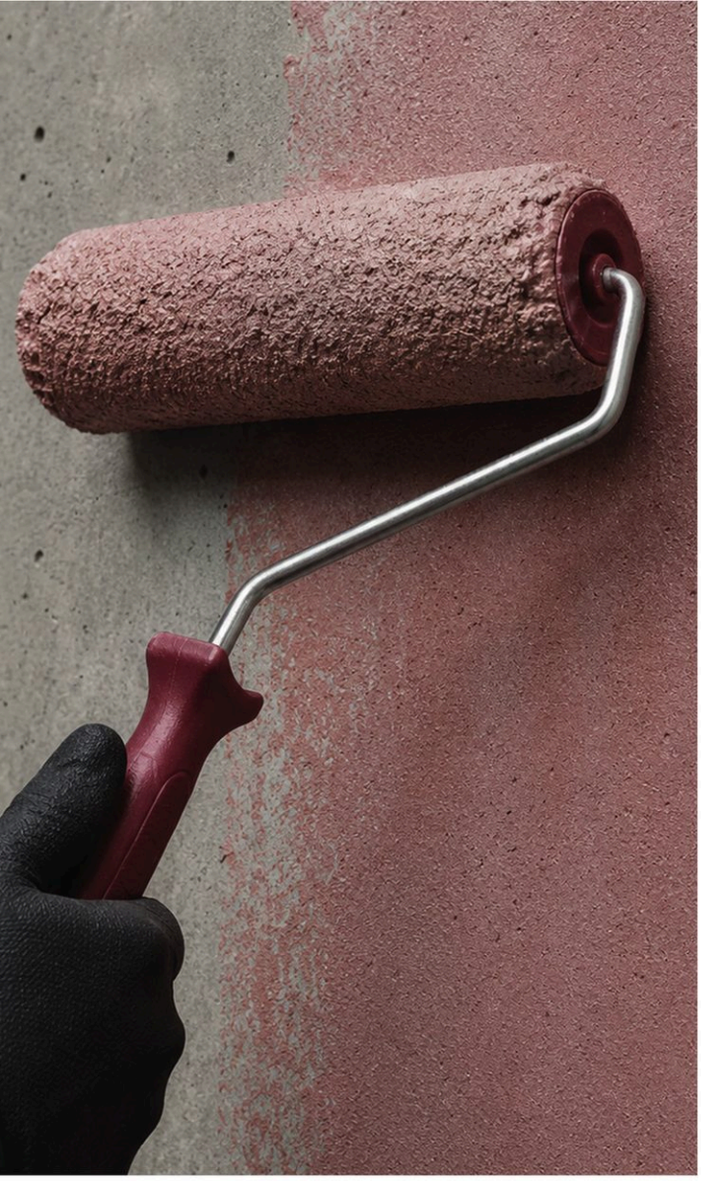

LUNA TONES
new tone of colors



BETONGRUNDIERUNG





PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Farbe
Rot

Verpackung
12 kg

Sicherheit
MSDS

Oberflächenstruktur
Glatt

Ergiebigkeit (ein Anstrich)
4 bis 5 m²/kg

Durchtrocknungszeit
24 Stunden

Verarbeitungstemperatur
+5 °C bis +30 °C

Verdünnung
Max. 30 % mit Wasser

LUNA TONES

new tone of colors



KONTAKTIEREN SIE UNS

444 24 23

www.lunatones.com

Kileci Mah.
Lütfi Bostanoğlu Cd.
No:4/A Akşehir / KONYA
TÜRKİYE

@lunatonesturkiye

QR Code scannen und unsere Website besuchen

Maschinelle Übersetzung des türkischen Katalogs, noch nicht von Muttersprachlern geprüft. Das Original ist der türkische Katalog.