LUNA TONES

new tone of colors





À PROPOS DE NOUS

Onur Grup Société Anonyme est une entreprise industrielle qui vise à créer une valeur durable dans chacun de ses domaines d'activité, en s'appuyant sur sa solide expérience dans les secteurs de la construction et de la production, sur de fortes compétences en ingénierie et sur une approche innovante. Depuis sa création, Onur Grup a fait de la qualité, de la durabilité et de la fiabilité ses principes fondamentaux et fait évoluer en permanence son portefeuille de produits et de services en suivant de près les nouvelles technologies, avec une approche moderne de la production.

Notre Groupe est actif dans la construction, les systèmes de bâtiments préfabriqués, le béton prêt à l'emploi, les matériaux de construction et la production industrielle, et considère comme une priorité de maintenir le même niveau de qualité et les mêmes valeurs d'entreprise pour chacune de ses marques. Grâce à notre capacité de production intégrée, à une chaîne d'approvisionnement solide et à notre équipe technique expérimentée, nous offrons une grande efficacité et des solutions durables à chaque étape d'un projet.

Créée dans le cadre de cette vision, Luna Tones est une marque moderne qui transpose dans le secteur de la peinture la conception de l'esthétique, de la technologie et de la qualité propre à Onur Grup. Luna Tones représente bien plus qu'une peinture : une approche globale qui donne du caractère aux espaces, s'intègre harmonieusement aux surfaces et valorise la conception architecturale. Sa gamme, qui s'étend des peintures intérieures aux solutions de surface spécifiques, a été développée en privilégiant un pouvoir couvrant élevé, un fini homogène et des performances durables.

Le processus de fabrication des peintures Luna Tones repose sur des matières premières rigoureusement sélectionnées, des technologies de production avancées et des procédures de contrôle qualité. Chaque produit est testé selon des critères de facilité d'application, de lissé de surface et de constance de la couleur avant d'être proposé aux clients. Grâce à ses finitions mates, veloutées et équilibrées, Luna Tones propose des solutions qui s'accordent aussi bien aux intérieurs contemporains qu'aux aménagements intemporels.

LA COULEUR DÉFINIT

LE CARACTÈRE D'UN ESPACE



Luna Tones considère la couleur non pas comme un simple revêtement, mais comme un élément fondamental qui définit le caractère d'un espace. Chaque teinte est conçue en tenant compte de sa relation avec la lumière, de la profondeur qu'elle crée sur la surface et de l'émotion qu'elle apporte à l'espace. Cette approche distingue Luna Tones des peintures ordinaires et en fait une composante naturelle de l'esthétique architecturale.

Grâce à leur formule spécialement développée, les peintures Luna Tones offrent une surface exceptionnellement lisse et homogène. Leur structure évite les traces de pinceau, les ondulations et les défauts de surface, et crée sur les murs l'effet d'un rendu architectural de haute qualité. La finition mate diffuse doucement la lumière, ce qui rend les couleurs plus profondes, plus équilibrées et plus raffinées.

La palette de couleurs s'inspire de teintes intemporelles. Des couleurs équilibrées, sans excès, qui conservent leur valeur esthétique pendant de nombreuses années, s'adaptent aussi bien aux espaces classiques que contemporains. Luna Tones propose une approche de la couleur qui ne domine pas l'espace mais met en valeur l'architecture, le mobilier et la lumière.

Un pouvoir couvrant élevé, une durabilité à long terme et la stabilité des couleurs sont les caractéristiques clés qui complètent la force technique de Luna Tones. Adaptée à un usage quotidien et résistante à la décoloration et à l'usure de surface, elle crée une impression de qualité durable dans les espaces de vie. Sa facilité d'application en fait une solution fiable pour les professionnels et une expérience sans effort pour les particuliers.

Luna Tones transforme non seulement les murs, mais aussi l'atmosphère d'un espace. Elle a été conçue pour celles et ceux qui recherchent une élégance discrète, une profondeur équilibrée et une esthétique intemporelle. Car certaines couleurs ne se voient pas seulement : elles se ressentent.





Luna Tones considère la couleur comme un élément fondamental qui définit le caractère d'un espace. Grâce à sa formule spécifique, elle crée sur les murs une surface exceptionnellement lisse et homogène. Cette structure diffuse doucement la lumière, rendant les couleurs plus profondes, plus équilibrées et plus raffinées.

Composée de teintes intemporelles, la palette s'accorde aussi bien aux espaces modernes que classiques. Luna Tones propose une conception de la peinture qui met en valeur l'architecture et apporte à chaque espace une élégance discrète et une impression de qualité durable.



DÉCOUVREZ NOTRE

LARGE GAMME DE PRODUITS



PEINTURE MURALE INTÉRIEURE SILICONÉE ELITE VELOURS



PEINTURE MURALE INTÉRIEURE SILICONÉE ELITE MAT DOUX



PEINTURE MURALE INTÉRIEURE PRO MAT



PEINTURE POUR PLAFOND PRO



PEINTURE EXTÉRIEURE SILICONÉE ELITE MATE



PEINTURE EXTÉRIEURE SILICONÉE PRO MAT



REVÊTEMENT DE FAÇADE TEXTURÉ LUNATEKS



PEINTURE SILICONÉE POUR TUILES



PRIMAIRE DE FAÇADE SILICONÉ



PRIMAIRE ACRYLIQUE OPACIFIANT



PRIMAIRE TRANSPARENT CONCENTRÉ 1/7



PRIMAIRE BÉTON

LUNA TONES
new tone of colors



PEINTURE MURALE
INTÉRIEURE SILICONÉE
ELITE VELOURS







CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Norme
TS 5808

Brillance
Velours

Conditionnement
15 L / 7,5 L / 2,5 L

Couleur
Variable

Aspect
Lisse

Sécurité
MSDS

Temps de séchage complet
24 heures

Règlement G
Conforme

Taux de dilution
Max. 10 % d'eau

Rendement (une couche)
12 à 18 m²/L

Température d'application
+5 °C à +30 °C

LUNA TONES
new tone of colors



PEINTURE MURALE
INTÉRIEURE SILICONÉE
ELITE MAT DOUX







CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Norme
TS 5808

Brillance
Mat

Conditionnement
15 L / 7,5 L / 2,5 L

Couleur
Variable

Aspect
Lisse

Sécurité
MSDS

Temps de séchage complet
24 heures

Règlement G
Conforme

Taux de dilution
Max. 10 % d'eau

Rendement (une couche)
12 à 18 m²/L

Température d'application
+5 °C à +30 °C



LUNA TONES
new tone of colors



PEINTURE MURALE
INTÉRIEURE PRO MAT





CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Norme
TS 5808

Brillance
Mat

Conditionnement
20 / 10 / 3,5 kg

Couleur
Variable

Aspect
Lisse

Sécurité
MSDS

Temps de séchage complet
24 heures

Règlement G
Conforme

Taux de dilution
Max. 10 % d'eau

Rendement (une couche)
8 à 12 m²/kg

Température d'application
+5 °C à +30 °C

LUNA TONES
new tone of colors





PEINTURE POUR

PLAFOND PRO





CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Norme
TS 5808

Brillance
Mat

Conditionnement
17,5 / 10 / 3,5 kg

Couleur
Blanc

Aspect
Lisse

Sécurité
MSDS

Temps de séchage complet
24 heures

Règlement G
Conforme

Taux de dilution
Max. 10 % d'eau

Rendement (une couche)
7 à 10 m²/kg

Température d'application
+5 °C à +30 °C

PLAFOND PARFAIT,
ESPACE PARFAIT



LUNA TONES
new tone of colors







Luna Tones propose des solutions innovantes de peintures et de revêtements qui donnent aux espaces de vie un aspect esthétique tout en protégeant les surfaces pendant de nombreuses années. Sa large gamme, qui s'étend des murs intérieurs et des façades à diverses applications de surface, associe pouvoir couvrant élevé, forte adhérence, durabilité et qualité de couleur durable. Des formules spécifiques développées grâce à des technologies de production modernes facilitent l'application et contribuent à des résultats lisses, homogènes et professionnels.

Luna Tones ne limite pas la qualité à l'apparence : grâce à des produits fiables adaptés à différentes conditions climatiques et à divers usages, elle offre aux bâtiments une protection durable. Par ses choix de couleurs, ses solutions de surface et ses performances d'application, elle répond aux attentes des professionnels comme des particuliers qui souhaitent rénover leurs espaces de vie. Réunissant esthétique, fonctionnalité et durabilité dans chaque détail, Luna Tones apporte aux espaces non seulement de la couleur, mais aussi un caractère affirmé et une atmosphère renouvelée. Grâce à son approche innovante et à une production axée sur la qualité, Luna Tones crée sur chaque surface des résultats qui inspirent confiance et des espaces de vie qui conservent leur valeur dans le temps.

LUNA TONES

LUNA TONES
new tone of colors

PEINTURE
EXTÉRIEURE SILICONÉE
ELITE MATE







CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Norme
TS 7847

Brillance
Mat

Conditionnement
15 L / 2,5 L

Couleur
Variable

Aspect
Lisse

Sécurité
MSDS

Temps de séchage complet
24 heures

Règlement G
Conforme

Taux de dilution
Max. 10 % d'eau

Rendement (une couche)
8 à 10 m²/L

Température d'application
+5 °C à +30 °C

LUNA TONES
new tone of colors



PEINTURE
EXTÉRIEURE SILICONÉE
PRO MAT







CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Norme** TS 7847
- **Brillance** Mat
- **Conditionnement** 15 L / 2,5 L
- **Couleur** Variable
- **Aspect** Lisse
- **Sécurité** MSDS
- **Temps de séchage complet** 24 heures
- **Règlement G** Conforme
- **Taux de dilution** Max. 10 % d'eau
- **Rendement (une couche)** 8 à 10 m²/L
- **Température d'application** +5 °C à +30 °C

LUNA TONES
new tone of colors

REVÊTEMENT
DE FAÇADE TEXTURÉ
SILICONÉ LUNATEKS







CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Brillance
Mat

Conditionnement
25 kg

Couleur
Variable

Aspect
Grenu

Sécurité
MSDS

Temps de séchage complet
24 heures

Règlement G
Conforme

Taux de dilution
Prêt à l'emploi

Rendement (une couche)
1 à 1,5 m²/kg

Température d'application
+5 °C à +30 °C





LUNA TONES
new tone of colors



PEINTURE
SILICONÉE
POUR TUILES



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Norme
TS 7847

Brillance
Velours

Conditionnement
15 L

Couleur
Noir, rouge, bleu, vert, blanc, marron

Aspect
Lisse

Sécurité
MSDS

Temps de séchage complet
24 heures

Règlement G
Conforme

Taux de dilution
Prêt à l'emploi

Rendement (une couche)
4 à 6 m²/L

Température d'application
+5 °C à +30 °C

LUNA TONES
new tone of colors

La méthode professionnelle pour rénover les toitures

Peinture pour tuiles Luna Tones



LUNA TONES
new tone of colors



PRIMAIRE
DE FAÇADE
SILICONÉ







CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Couleur
Blanc

Conditionnement
20 / 3,5 kg

Sécurité
MSDS

Aspect
Lisse

Rendement (une couche)
10 à 12 m²/kg

Temps de séchage complet
24 heures

Température d'application
+5 °C à +30 °C

Taux de dilution
Max. 10 % d'eau

LUNA TONES
new tone of colors





PRIMAIRE ACRYLIQUE
OPACIFIANT

PRIMAIRE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Couleur
Blanc

Conditionnement
20 / 3,5 kg

Sécurité
MSDS

Aspect
Lisse

Rendement (une couche)
10 à 12 m²/kg

Temps de séchage complet
24 heures

Température d'application
+5 °C à +30 °C

Taux de dilution
Max. 10 % d'eau







LUNA TONES
new tone of colors



PRIMAIRE TRANSPARENT CONCENTRÉ 1/7



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Couleur
Transparent

Conditionnement
15 L / 2,5 L

Sécurité
MSDS


Aspect
Lisse

Rendement (une couche)
45 à 65 m²/L

Temps de séchage complet
24 heures

Température d'application
+5 °C à +30 °C

Taux de dilution
Max. 1/7 avec de l'eau

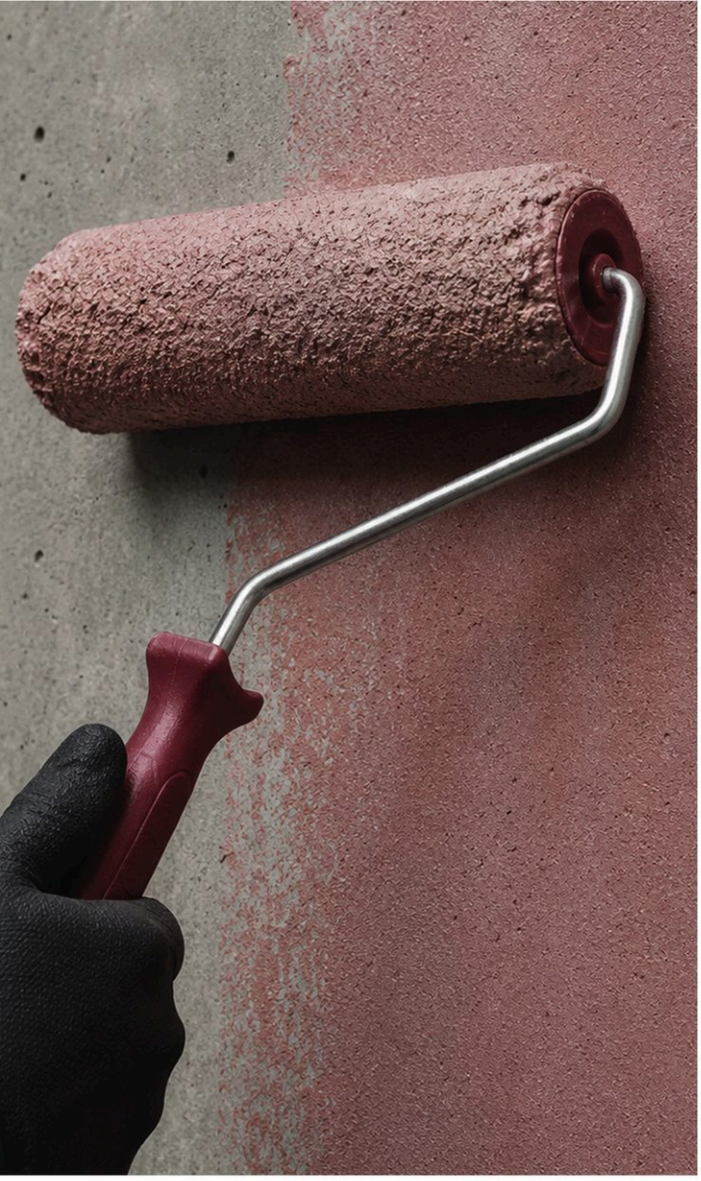



LUNA TONES
new tone of colors



PRIMAIRE BÉTON



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Couleur
Rouge

Conditionnement
12 kg

Sécurité
MSDS

Aspect
Lisse

Rendement (une couche)
4 à 5 m²/kg

Temps de séchage complet
24 heures

Température d'application
+5 °C à +30 °C

Taux de dilution
Max. 30 % d'eau

LUNA TONES

new tone of colors



NOUS CONTACTER

444 24 23

www.lunatones.com

Kileci Mah.
Lütfi Bostanoğlu Cd.
No:4/A Akşehir / KONYA
TÜRKİYE

@lunatonesturkiye

Scannez le QR code
pour visiter notre site

Traduction automatique du catalogue turc, pas encore relue par un locuteur natif. Le catalogue turc fait foi.